

【製品リリース情報】

Ti-NEWS

vol. 183
2023年7月号

INDEX

■ TOPICS

1. 「令和4年版 建築（改修）工事監理指針 改定概要」TAJIMA INFORMATION 6月発行
2. 田島ルーフィング 経済産業省「GXリーグ」の参画企業に登録 5月15日

■ 新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 高強度形ウレタン塗膜防水「エクスパンド（EX-pand）」発売 7月21日
(エクスパンドR/T、EXハードコート、GO-JIN・エクスパンド用硬化促進剤)
2. エクスパンド専用工具「エクスパンドレーキ」、「エクスパンドクシゴテ」発売 7月21日
3. 保護塗料「OTコートフッ素クール」発売 7月21日
4. ウレタン防水用「速硬化オルタックプライマーE」発売 7月21日
5. ウレタン防水用骨材「OTグリップA」発売 7月21日
6. ビュージスタ用下地目地処理材「VGメジパス」発売 7月21日
7. PV-FIX「PVアンカーJ65/J70」発売 7月21日
8. 不燃仕上げシステム「FBサーフェス」（FBキャップ/FBコート）発売 7月21日
9. GCラインジャンボ付属品の「曲がりノズル」同梱を終了 7月21日

【一部商品 販売価格改定のお知らせ】7月21日 価格改定実施

- ①「メッシュJK」②「オルタックテープマルチ」③「ハンディフォーム E84#2205」
- ④「ARケミカルセッターEX-350」および専用副資材（ノズル、ホルダー、ガン）

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
『Ti-NEWS』はTi-NET 会員向けに発信している製品情報です。無断転載、複製、第三者への提供はかたくお断りします。


■ TOPICS

1. 「令和4年版 建築（改修）工事監理指針 改定概要」TAJIMA INFORMATION 6月発行

建築（改修）工事監理指針 令和4年版の発行を受け、改訂概要についてご案内するTAJIMA INFORMATIONを発行いたしました。Ti-NETにて公開しておりますので、ログインのうえPDFをご覧ください。

<建築（改修）工事監理指針 主な改訂項目>

- 全般的な改定 「標仕」および「改修標仕」の改定に伴う図表、記述の修正
 - ・既存防水工法からT（保護アスファルト防水層）を削除し、P（保護アスファルト防水）、M（露出アスファルト防水・改質アスファルト防水）、S（合成高分子ルーフィングシート防水）に断熱防水を含む
 - ・S-M3（熱可塑性エラストマー系ルーフィングシート防水）の削除
 - ・B（保護防水絶縁）およびD（露出防水絶縁）工法の記号の変更
 - ・アスファルト防水絶縁工法の「砂付きあなきルーフィングシート部分」と「粘着層付き改質アスファルトルーフィングシート」の記載順の入れ替え。
 - ・ウレタンゴム系高強度形塗膜防水の追加（X-1H、X-2H）

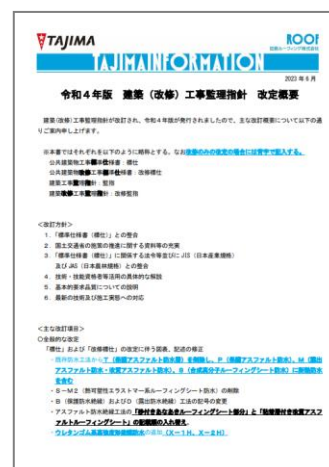

Ti-NET ログイン後、「TAJIMA INFORMATION」をクリックし、PDFのダウンロードおよび閲覧ができます。 <https://tajima-tinet.jp>

2. 田島ルーフィング 経済産業省「GXリーグ」の参画企業に登録 5月15日

田島ルーフィング株式会社は、経済産業省が推進する「GXリーグ」の参画企業となりましたので、お知らせいたします（2023年5月15日付登録）。GXリーグは、GX（グリーントランスフォーメーション）に積極的に取り組む企業が、行政や大学・公的研究機関、金融機関等と協力し、経済社会システム全体の変革のための議論と、新たな市場の創造のための実践を行う場として設立されています。

当社は、気候変動対策の推進を成長の機会と捉え、今後も社会的課題を解決する新たな事業への挑戦、環境課題への取り組みを強化するとともに、「GXリーグ」への参画を通じた産・官・学の連携により、2050年カーボンニュートラル達成および持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※詳細は、田島ルーフィングWEBサイトに掲示しているお知らせ（下記リンク）をご覧ください。

https://tajima.jp/pdf/news/20230612/news_20230612102622.pdf



田島ルーフィングはGXリーグへの参画を通じて
カーボンニュートラル達成と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 高強度形ウレタン塗膜防水「エクスパンド（EX-pand）」発売
（エクスパンドR／T、EXハードコート、GO-JIN・エクスパンド用硬化促進剤）

7月21日

この度、新たに高強度形手塗りウレタン防水として「エクスパンド（EX-pand）」を発売いたします。これまで、オルタックスプレーFFで対応していた“利用する屋上（歩行部・保護コンクリート部など）”に使用することができるウレタン塗膜防水材です。JIS A 6021 高強度形に該当するのみならず、高い硬度を併せ持つ性能により、手塗りウレタン直仕上げ仕様の用途が拡大します。

高靱性の「GO-JIN」は、高伸長でありながら高い破壊強度を併せ持つことでメッシュフリーを実現した材料ですが、エクスパンドはJIS高強度形該当の物性に加えて、塗膜の凝集力を向上させることで、耐衝撃性、耐摩耗性、耐アルカリ温水性などに優れ、JIS高強度形該当のプレーウレタンと同程度のハイスペックを実現しました。また、大きな荷重や摩擦力がかかる「歩行」以上の耐久性が要求される箇所には、高硬度の塗膜型保護材・防滑層として「EXハードコート」を併用することで、さらに過酷な条件への適用が可能です。エクスパンドのラインナップは平面部用の「エクスパンドR」、立上り部用の「エクスパンドT」、硬化促進剤はGO-JINと共用の「GO-JIN・エクスパンド用硬化促進剤」として発売します。

※「エクスパンド（EX-pand）」のカタログは、7月発刊予定です。

エクスパンド
EX-pand expand(エクスパンド)
【動】拡大する、広がる



JIS A 6021 高強度形該当

エクスパンドR
配合比 1 : 1
硬化物比重 1.3
F☆☆☆☆
※季別なし



JIS A 6021 高強度形該当

エクスパンドT
配合比 1 : 1.5
硬化物比重 1.4
F☆☆☆☆
※季別なし



EX(イーエックス)ハードコート
配合比 1 : 1
硬化物比重 1.4
F☆☆☆☆
※季別なし

【過酷な使用条件が想定されるエクスパンド(EX-pand)採用シーン】

■「耐摩耗性」が要求される部位：人の往来が多く歩行頻度の高い屋外通路、屋上運動場など

■「耐衝撃性」が要求される部位：ソーラーパネル・空調室外機などの設備架台が多く設置してある屋上など

■「耐アルカリ温水性」が要求される部位：保護コンクリート仕上げや屋上緑化など

■さらに過酷な利用が想定される部位（EXハードコート併用）：
ヘリポートや無軌道自走式ゴンドラを導入する屋上や、競技場スタンドなど


※下表ウレタン防水関連の発売品は、Ti-NETの見積りに7月1日より表示となります。

該当工法	製品名	内容	発売日
ウレタン塗膜防水	エクスパンドR	平面部用 JIS A 6021 高強度形ウレタン塗膜防水材 32kg/セット（主剤：16kg、硬化剤：16kg）	7月21日
	エクスパンドT	立上り部用 JIS A 6021 高強度形ウレタン塗膜防水材 20kg/セット（主剤：8kg、硬化剤：12kg）	
	EXハードコート	高硬度塗膜型保護材 32kg/セット（主剤：16kg、硬化剤：16kg）	
	GO-JIN・エクスパンド用硬化促進剤	GO-JIN・エクスパンド共用 硬化促進剤 7kg/缶	

※旧品の「GO-JIN用硬化促進剤」は、在庫が無くなり次第販売を終了いたします。

2. エクスパンド専用工具「エクスパンドレーキ」、「エクスパンドクシゴテ」 発売 7月21日

エクスパンド発売にあたり、防水材塗布用の専用工具を発売します。レーキ用刷毛、クシゴテともに、クシ目の形状が異なる3タイプがあり、塗布量1.5、1.9、2.0 kg/m²用となります。

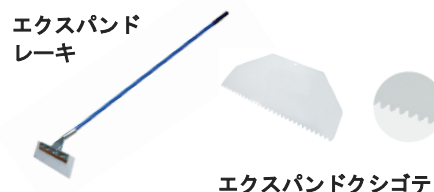

※下表ウレタン防水関連の発売品は、Ti-NETの見積りに7月1日より表示となります。

該当工法	製品名	内容	発売日
ウレタン 塗膜防水	エクスパンドレーキセット	レーキ用刷毛 1.5/1.9/2.0 各1枚/セット (セット内容:シャフト、固定治具、レーキ用刷毛)	7月21日
	エクスパンドレーキ用刷毛 1.5/1.9/2.0 kg用	塗布量 1.5/1.9/2.0 kg/m ² 用 刷毛 レーキ刷毛幅: 600mm 5枚/袋	
	エクスパンドクシゴテ 1.5/1.9/2.0 kg用	塗布量 1.5/1.9/2.0 kg/m ² 用 クシゴテ クシゴテ幅: 300mm 2枚/袋	

3. ウレタン防水用保護塗料「OTコートフッ素クール」発売

7月21日

環境対応型のフッ素系保護塗料に、高反射タイプの「OTコートフッ素クール」が新たに加わります。優れた耐候性と日射反射率が50%を超える遮熱性能を兼ね備えた保護塗料です。

色3色: FCライトグレー / FCライトブラウン / FCライトグリーン (特注色非対応)

※下表ウレタン防水関連の発売品はTi-NETの見積りに7月1日より表示となります。

該当工法	製品名	内容	発売日
ウレタン 塗膜防水	OTコートフッ素クール	高反射型高耐久フッ素樹脂系保護塗料 14kg/セット (主剤: 6kg、硬化剤: 8kg)	7月21日 受注生産品

4. ウレタン防水用「速硬化オルタックプライマーE」発売

7月21日

ウレタン塗膜防水に用いる「速硬化オルタックプライマーE」を発売いたします。従来のオルタックプライマーEと同様のエポキシ系で、施工効率の向上に貢献する速硬化タイプとなります。エクスパンドなど手塗りウレタン塗膜防水類、オルタックスプレー防水類にご使用いただけます。

速硬化オルタックプライマーE

可使時間: (23℃) 1時間

初期硬化時間: (23℃) 1~2時間、(5℃) 3~4時間

上塗り材施工可能時間: (夏季) 1日以内、(冬季) 2日以内



※下表ウレタン防水関連の発売品はTi-NETの見積りに7月1日より表示となります。

該当工法	製品名	内容	発売日
ウレタン 塗膜防水	速硬化 オルタックプライマーE	速硬化型2液形エポキシ系プライマー 30kg/セット (主剤: 15kg、硬化剤: 15kg)	7月21日

5. ウレタン防水用骨材「OTグリップA」発売

7月21日

駐車場施工などに対応する、滑り止め効果の高いウレタン塗膜防水用骨材「OTグリップA」を発売します。耐候性、防錆性に優れ、粒形が安定しているため塗膜から脱落しにくい高耐久骨材で、「エクスパンド」の重歩行仕様にも採用しております。

※粒がワンランク大きい「OTグリップスロープ用」も発売予定です。

※下表ウレタン防水関連の発売品はTi-NETの見積りに7月1日より表示となります。

該当工法	製品名	内容	発売日
ウレタン塗膜防水	OTグリップA	ノンスリップ骨材 (5号骨材相当 碎石) 25kg/袋	7月21日


6. ビュージスタ用下地目地処理材「VGメジパス」発売

7月21日

防滑性ビニル床シート「ビュージスタ」に用いる、目地処理材「VGメジパス」を発売いたします。ルーバルコニーなどをビュージスタで仕上げたいというご要望に応じる際に、下地が保護コンクリートで伸縮目地がある場合は、やむを得ず目地を避けて“つぎはぎ布”状にシートを施工する手法がとられていました。この課題を解決するために生まれたのが、VGメジパス工法です。

アルミ製のカバープレート「VGメジパス」を伸縮目地上に蓋をする要領で貼り付けて、屋根全体をひとつの平滑な面に作り替え、全面を防滑シートで仕上げることが可能にしました。さらに発泡下貼りシート「VGアンダーL」を中間層に加えることで、階下への歩行音低減、歩行感の向上、転倒時の衝撃緩和などの効果を生みだしました。

あわせて、VGメジパスの施工に適した「VTボンド3kg」缶も発売します。

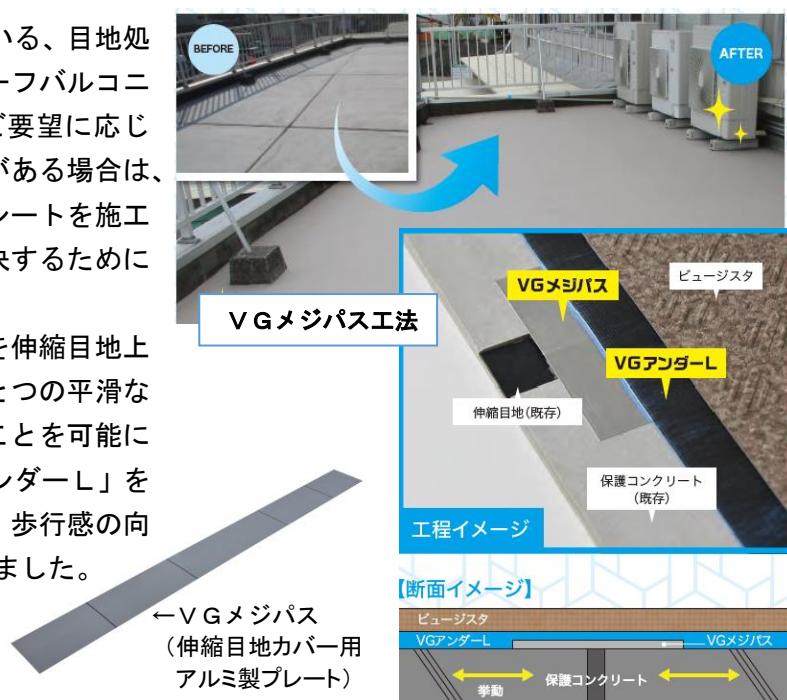

該当工法	製品名	内容	発売日
ビュージスタ	VGメジパス	厚さ：0.2mm×幅：90mm×長さ：1000mm 100枚/箱（くし目ゴテ2個入り）	7月21日
	VTボンド3kg	ニトリルゴム系接着剤 3kg/缶（F☆☆☆☆）	

7. PV-FIX「PVアンカーJ65/J70」発売

7月21日

太陽光発電パネルの設置用乾式基礎ソーラーベースSに用いるPVアンカーのバリエーションとして、長さ65mm/70mmの2種を発売します。下地条件に応じて採用いただくタイプです。詳しくは営業員にお問い合わせください。

該当工法	製品名	内容	発売日
PV-FIX	PVアンカーJ65	プラグ径8mm×長さ65mm	7月21日 受注生産品
	PVアンカーJ70	プラグ径8mm×長さ70mm	

8. 不燃仕上げシステム「FBサーフェス」(FB キャップ/FB コート) 発売 7月21日

発売を延期しておりましたFBサーフェス用材料について、7月21日より発売開始が決定しましたので、改めてご案内いたします。「FBサーフェス」は板状不燃仕上げ材「FBキャップ」と難燃性保護塗料「FBコート」の組合せで不燃認定を取得した、不燃仕上げシステム(不燃認定番号 NE-0075)です。詳細については、Ti-NEWS Vol. 178(2023年4月号)をご覧ください。



該当工法	製品名	内容	発売日
FBサーフェス	FBキャップ	厚さ…1.2mm 410mm×1000mm 25枚/箱 重さ…約1.6kg/m ² (1枚当たり重量0.64kg)	7月21日 受注生産品
	FBコート	FBキャップ専用難燃性保護塗料 色:3色 12kg/セット(A剤:10kg、B剤:2kg)	

9. GCラインジャンボ付属品の「曲がりノズル」同梱を終了 7月21日

GCラインジャンボは、これまで1箱につきストレートノズル5個、曲がりノズル2個を同梱しておりましたが、「曲がりノズル」は製造上の理由から取扱いを終了することとなりました。これによりGCラインジャンボは曲がりノズル同梱品の在庫が無くなり次第、梱包内容を変更いたします(ストレートノズルは従来通り5個/箱の同梱を継続)。切替え時期は2023年7月末頃を予定しております。



↑「曲がりノズル」
※製造終了品となるため、別売り販売もございません。

●GCラインジャンボ
1箱あたり梱包内容

内容物	個数
GCラインジャンボ	850cc カート×10本
ストレートノズル	5個
曲がりノズル	2個(同梱終了)

【一部商品 販売価格改定のお知らせ】7月21日 価格改定実施 対象品目

原材料・資材等々の相次ぐ物価上昇により価格の維持が困難となり、誠に不本意ではございますが、一部商品の価格改定を実施させていただくこととなりました。下記に対象品目をお知らせいたします。今後も確かな品質の製品をお客様へお届けできるよう最大限努力してまいります。何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

実施日:2023年7月21日より改定価格にて販売

対象品は、Ti-NETでの見積書の登録が6月21日より変更となります。

対象品目:①「メッシュJK」

②「オルタックテープマルチ」

③「ハンディフォーム E84#2205」

④「ARケミカルセッターEX-350」および専用副資材(ノズル、ホルダー、ガン)

以上